

Tender Text



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: [96510178](#)

3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.

Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване.

Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара. Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг.

Течност:

Работен флуид: Вода
Максимална температура на флуида: 308 K
Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: 308 K
Liquid temperature during operation: 293 K
Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:

Скорост за данни на помпата: 10700 rpm
Номинален дебит: 1 m³/h
Номинален напор: 34 m
Одобрение на табелката на двигателя: CE,UL,CUL
Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B

Материали:

Помпа: Полиамид / Неръждаема стомана
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Работно колело: Полиамид
Двигател: Неръждаема стомана
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Инсталиране:

Изход на помпата: Rp 1 1/4
Минимален размер на сондажа: 76 mm

Електрич. данни:

Двигател тип: MS3
Входна мощност - P 1: 1.02 kW
Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 0.7 kW
Основна честота: 50 Hz
Номинално напрежение: 1 x 200-240 V
Номинален ток: 5.2 A
Фактор на мощността: 1,00
Номинална скорост: 10700 rpm
Стартов метод: директно
Клас на защитеност (IEC 34-5): IP68
Изолационен клас (IEC 85): F

Дължина на кабела: 1.5 m

Други:

Нето тегло: 4.7 kg


Брутна тежест: 6 kg

Обем за доставка: 0.009 m3




Позиция	Кол.	Описание
	1	3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 96510178 Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване. Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара. Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг. Течност: Работен флуид: Вода Максимална температура на флуида: 308 K Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: 308 K Liquid temperature during operation: 293 K Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Скорост за данни на помпата: 10700 rpm Номинален дебит: 1 m³/h Номинален напор: 34 m Одобрение на табелката на двигателя: CE,UL,CUL Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B Материали: Помпа: Полиамид / Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Работно колело: Полиамид Двигател: Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Инсталиране: Изход на помпата: Rp 1 1/4 Минимален размер на сондажа: 76 mm Електрич. данни: Двигател тип: MS3 Входна мощност - P 1: 1.02 kW Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 0.7 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 200-240 V Номинален ток: 5.2 A Фактор на мощността: 1,00 Номинална скорост: 10700 rpm Стартов метод: директно Клас на защитеност (IEC 34-5): IP68 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на кабела: 1.5 m

Позиция	Кол.	Описание
		Други: Нето тегло: 4.7 kg Брутна тежест: 6 kg Обем за доставка: 0.009 m3


96510178 SQ 1-35 50 Hz

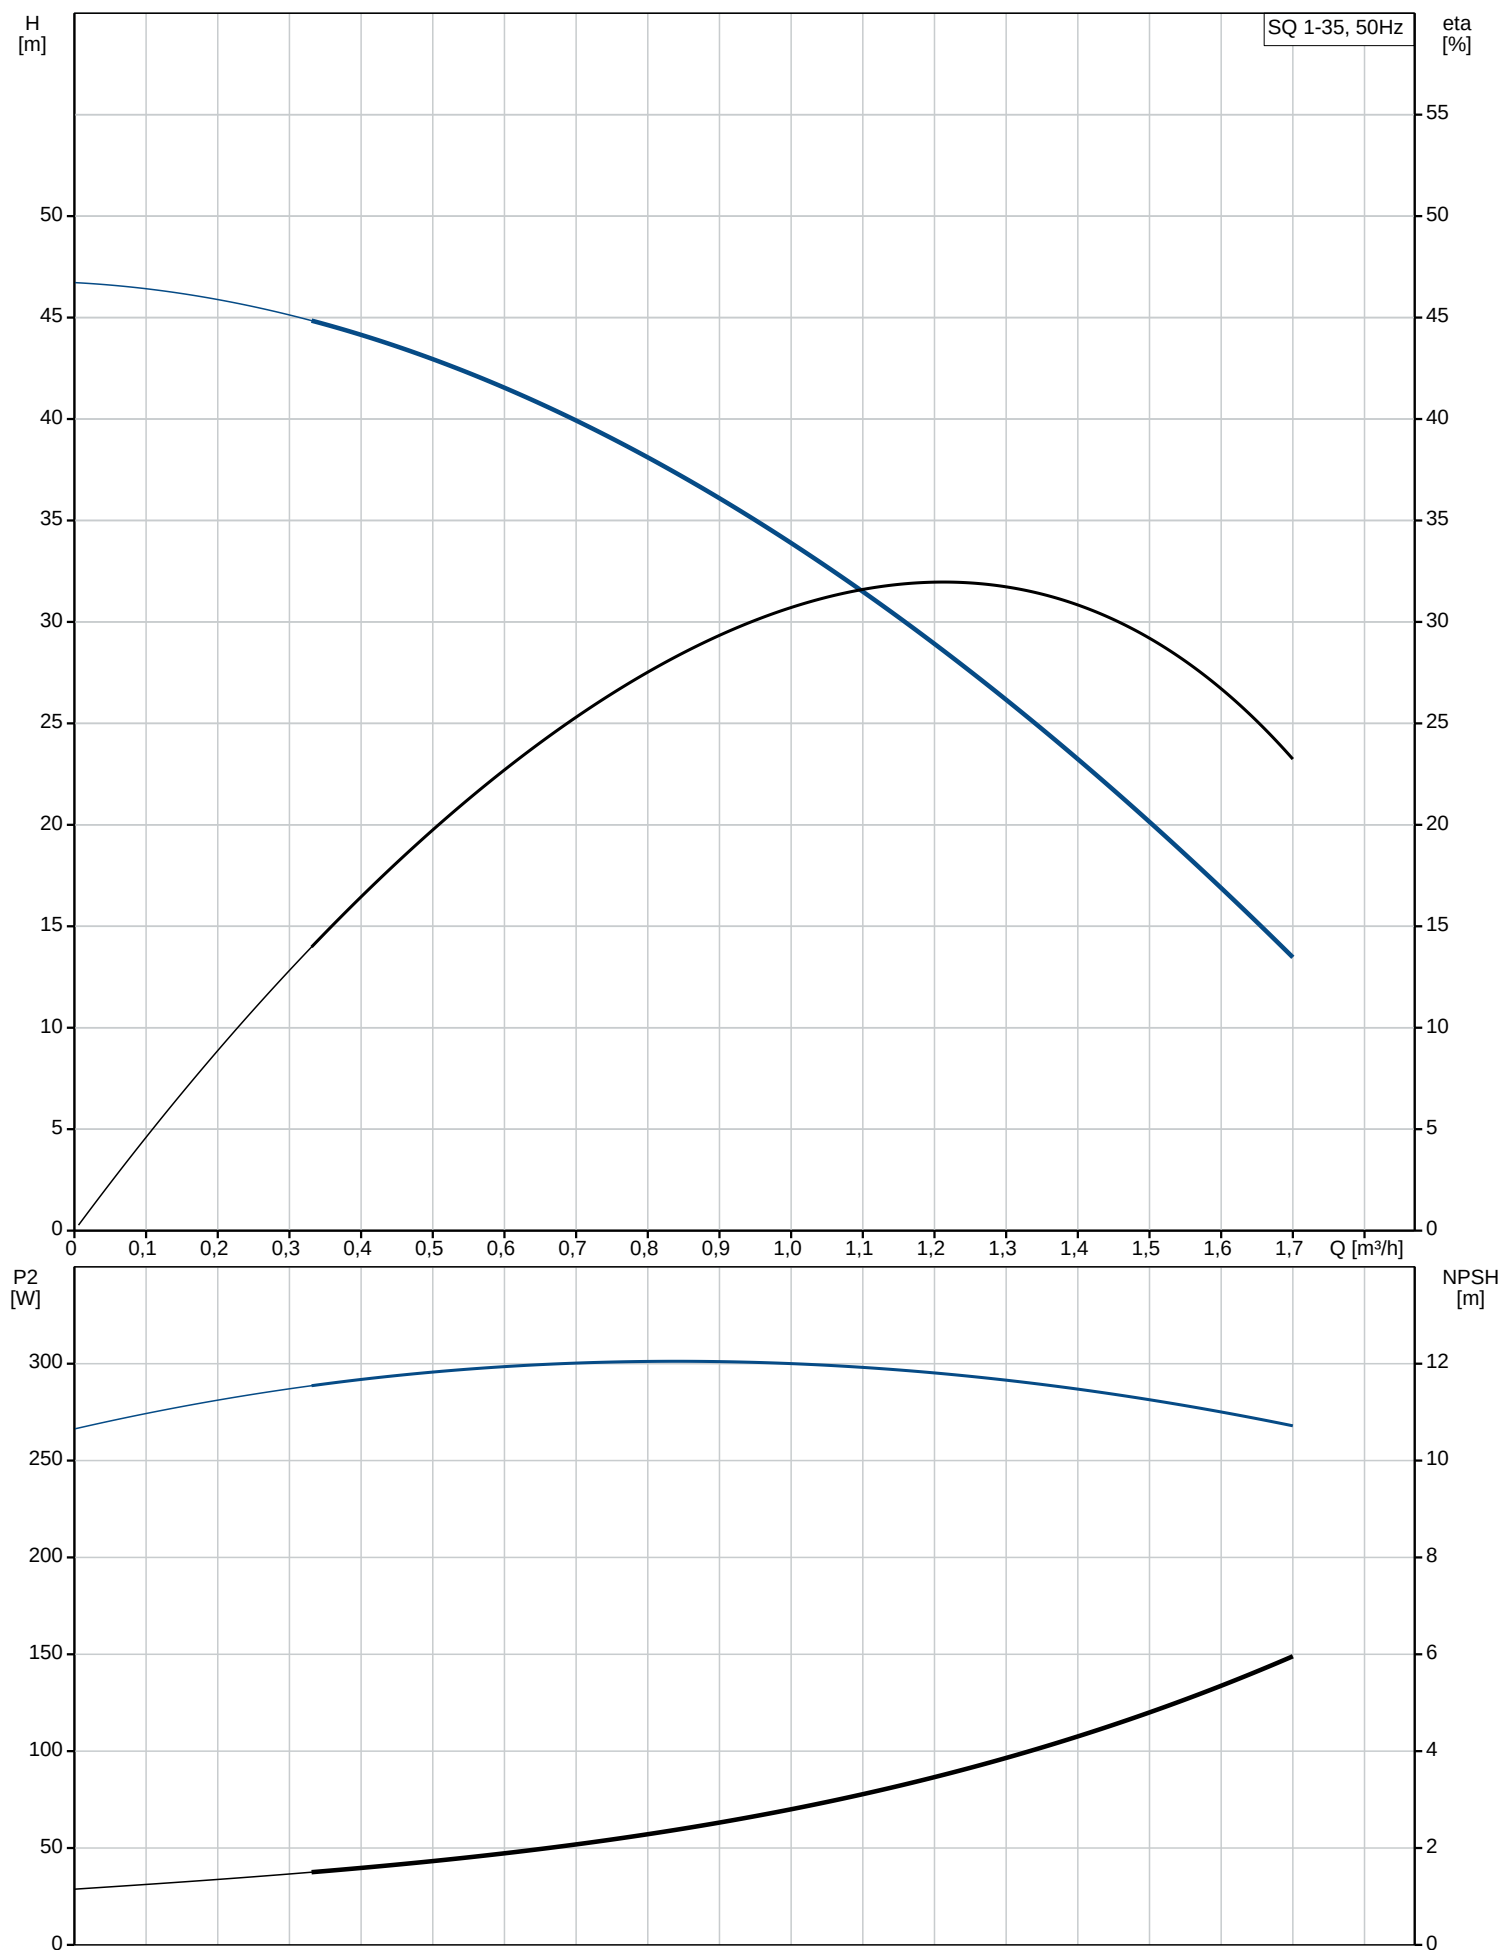

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SQ 1-35
Продукт No.:	96510178
EAN номер:	5700396503776
Цена:	При запитване
Технически:	
Скорост за данни на помпата:	10700 rpm
Номинален дебит:	1 m³/h
Номинален напор:	34 m
Одобрение на табелката на двигателя:	CE,UL,CUL
Толеранс на характеристиката:	ISO9906:2012 3B
Номер на помпата:	96080381
Степени:	2
Модел:	B
Вентил:	помпа с вграден възвратен вентил
Материали:	
Помпа:	Полиамид / Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Работно колело:	Полиамид
Двигател:	Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Инсталиране:	
Изход на помпата:	Rp 1 1/4
Минимален размер на сондажа:	76 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Максимална температура на флуида:	308 K
Макс. температура на течността при 0,15 m/sec:	308 K
Liquid temperature during operation:	293 K
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Двигател тип:	MS3
Входна мощност - P 1:	1.02 kW
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	0.7 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Номинален ток:	5.2 A
Фактор на мощността:	1,00
Номинална скорост:	10700 rpm
Стартов метод:	директно
Клас на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Защита на двигателя:	Y
Тмпературна защита:	вътрешна
Дължина на кабела:	1.5 m
Двигател No:	96160850
Контроли:	
CU 300/CU 301:	не е възможна комуникация
Други:	
Нето тегло:	4.7 kg
Брутна тежест:	6 kg
Обем за доставка:	0.009 m³
Район за продажба:	EU/S-AMREG/APREG

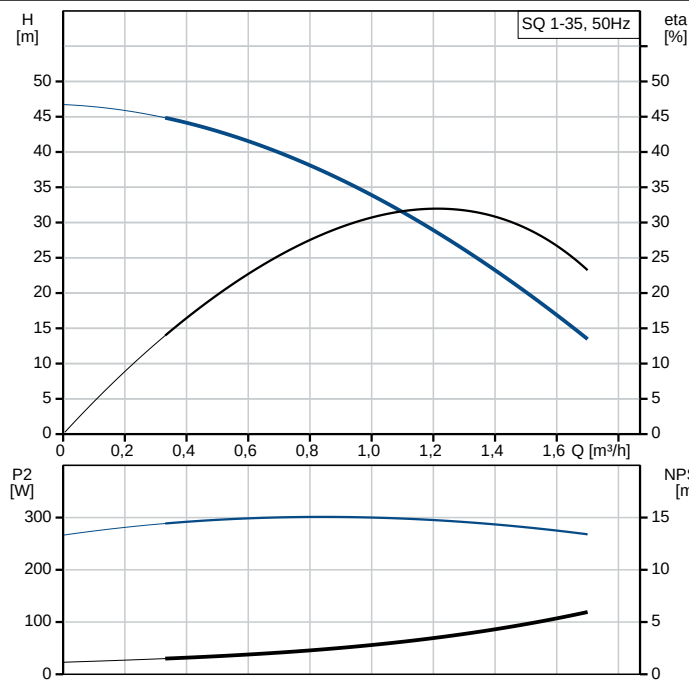

96510178 SQ 1-35 50 Hz

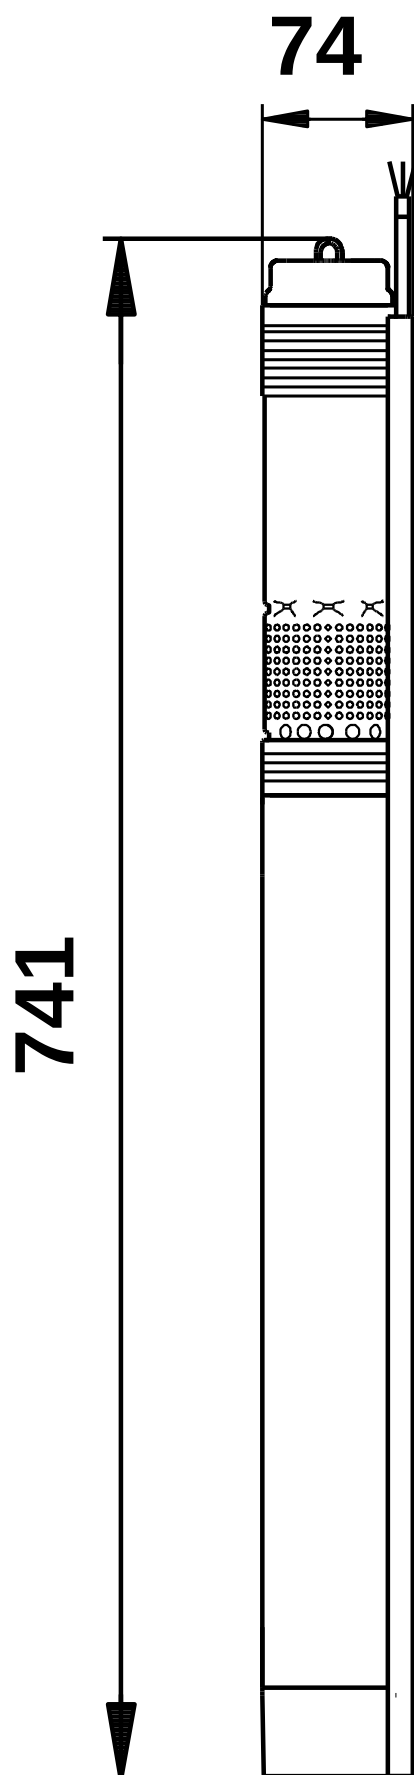

96510178 SQ 1-35 50 Hz

