





Позиция	Кол.	Описание
	1	3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 96510190 Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване. Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара. Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг. Течност: Работен флуид: Вода Максимална температура на флуида: 35 °C Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: 35 °C Liquid temperature during operation: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Скорост за данни на помпата: 10700 rpm Номинален дебит: 1 m³/h Номинален напор: 72 m Одобрение на табелката на двигателя: CE,UL,CUL Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B Материали: Помпа: Полиамид / Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Работно колело: Полиамид Двигател: Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Инсталиране: Изход на помпата: Rp 1 1/4 Минимален размер на сондажа: 76 mm Електрич. данни: Двигател тип: MS3 Входна мощност - P 1: 1.02 kW Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 0.7 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 200-240 V

Позиция	Кол.	Описание
		Номинален ток: 5.2 A Фактор на мощността: 1,00 Номинална скорост: 10700 rpm Стартов метод: директно Клас на защитеност (IEC 34-5): IP68 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на кабела: 1.5 m Други: Нето тегло: 4.9 kg Брутна тежест: 5.6 kg Обем за доставка: 0.009 m3

96510190 SQ 1-65 50 Hz

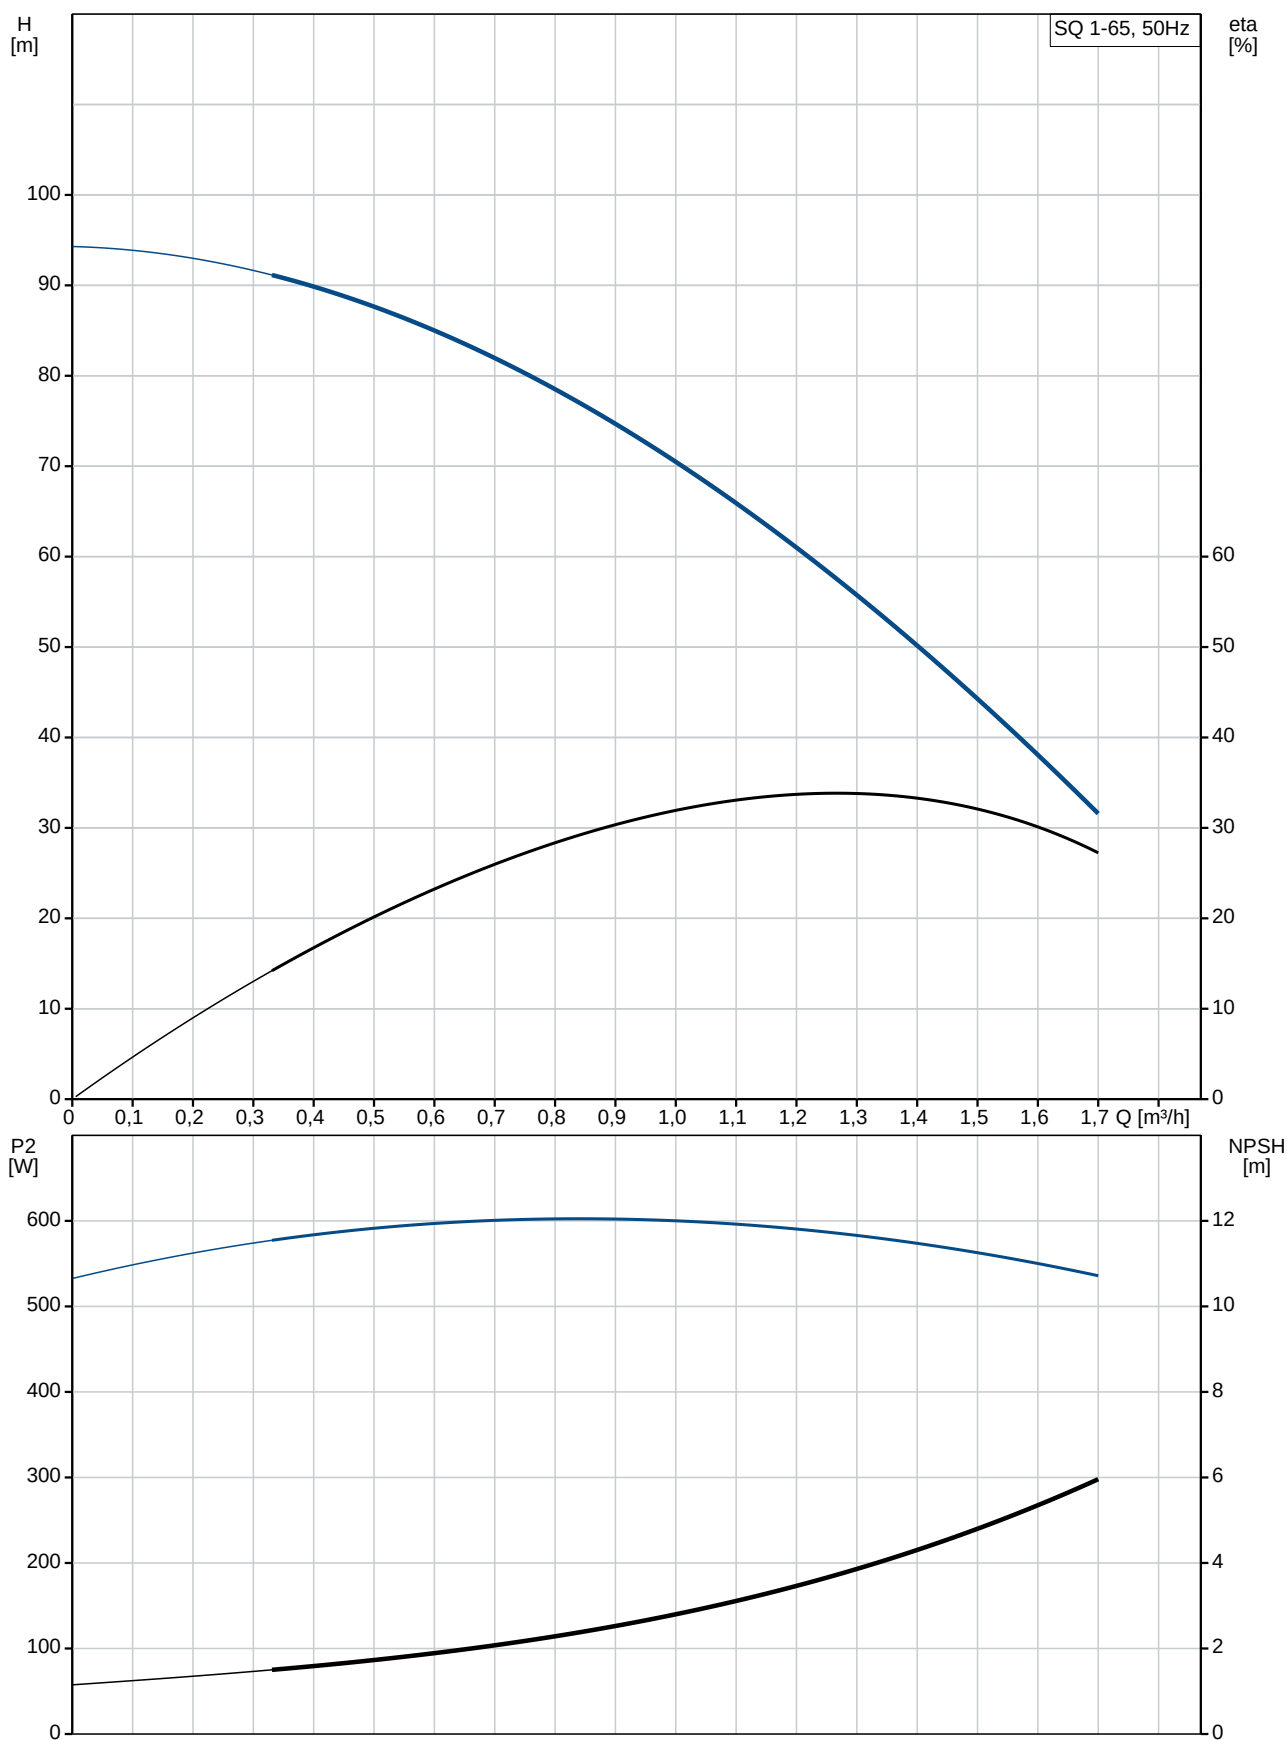

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SQ 1-65
Продукт No.:	96510190
EAN номер:	5700396503790
Цена:	При запитване
Технически:	
Скорост за данни на помпата:	10700 rpm
Номинален дебит:	1 m³/h
Номинален напор:	72 m
Одобрение на табелката на двигателя:	CE,UL,CUL
Толеранс на характеристиката:	ISO9906:2012 3B
Номер на помпата:	96080383
Степени:	4
Модел:	B
Вентил:	помпа с вграден възвратен вентил
Материали:	
Помпа:	Полиамид / Неръждаема стомана
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Работно колело:	Полиамид
Двигател:	Неръждаема стомана
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Инсталиране:	
Изход на помпата:	Rp 1 1/4
Минимален размер на сондажа:	76 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Максимална температура на флуида:	35 °C
Макс. температура на течността при 0,15 m/sec:	35 °C
Liquid temperature during operation:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Двигател тип:	MS3
Входна мощност - P 1:	1.02 kW
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	0.7 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Номинален ток:	5.2 A
Фактор на мощността:	1,00
Номинална скорост:	10700 rpm
Стартов метод:	директно
Клас на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Защита на двигателя:	Y
Тмпературна защита:	вътрешна
Дължина на кабела:	1.5 m
Двигател No:	96160850

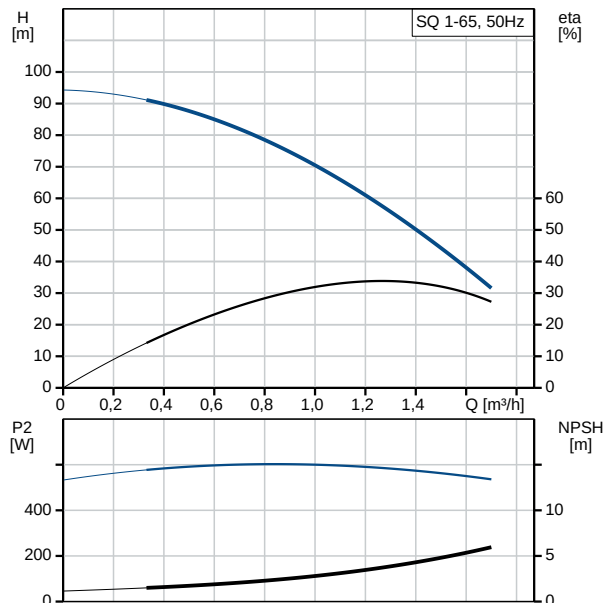



Име на фирмата:

Създадено от:


Телефон:

Дата:

12.6.2017 г.


Описание	Стойност
Контроли:	
CU 300/CU 301:	не е възможна комуникация
Други:	
Нето тегло:	4.9 kg
Брутна тежест:	5.6 kg
Обем за доставка:	0.009 m3
Район за продажба:	EU/S-AMREG/APREG

96510190 SQ 1-65 50 Hz

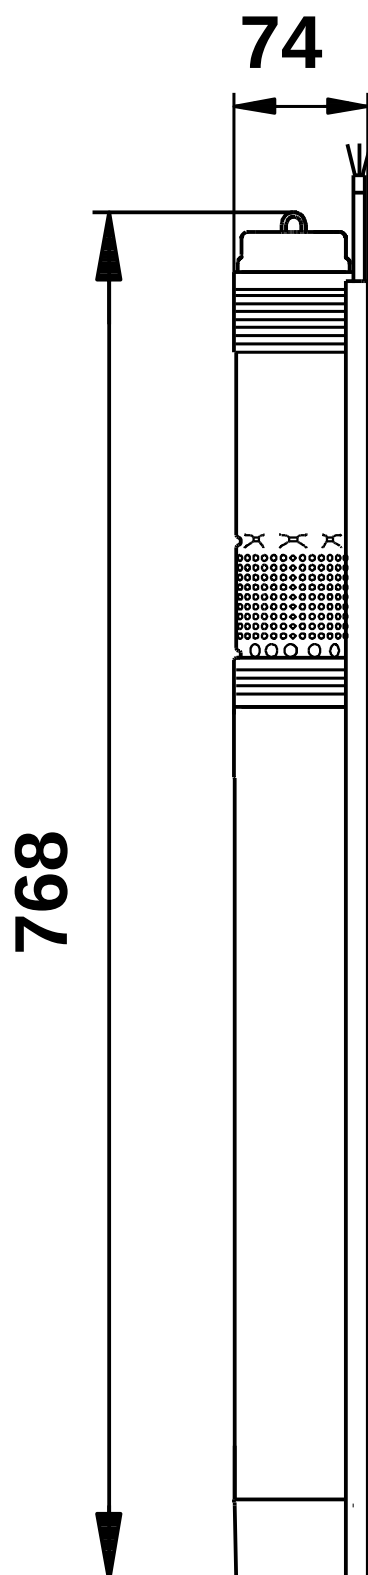

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.

96510190 SQ 1-65 50 Hz

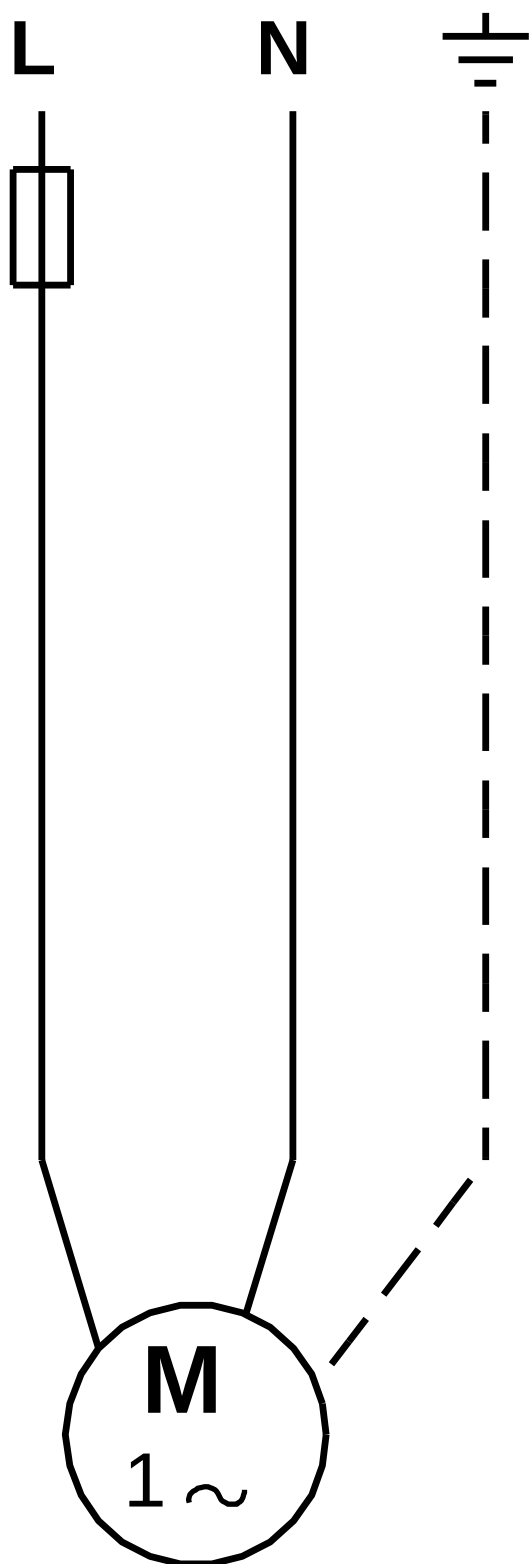

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.