





Позиция	Кол.	Описание
	1	3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 96510207 Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване. Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара. Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг. Течност: Работен флуид: Вода Максимална температура на флуида: 308 K Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: 308 K Liquid temperature during operation: 293 K Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Скорост за данни на помпата: 10700 rpm Номинален дебит: 3 m³/h Номинален напор: 70 m Одобрение на табелката на двигателя: CE,UL,CUL Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B Материали: Помпа: Полиамид / Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Работно колело: Полиамид Двигател: Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Инсталиране: Изход на помпата: Rp 1 1/4 Минимален размер на сондажа: 76 mm Електрич. данни: Двигател тип: MS3 Входна мощност - P 1: 1.65 kW Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 1.15 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 200-240 V Номинален ток: 8.4 A Фактор на мощността: 1,00 Номинална скорост: 10700 rpm Стартов метод: директно Клас на защитеност (IEC 34-5): IP68 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на кабела: 1.5 m

Позиция	Кол.	Описание
		Други:
		Нето тегло: 6.6 kg
		Брутна тежест: 6.6 kg
		Обем за доставка: 0.01 m3


96510207 SQ 3-65 50 Hz

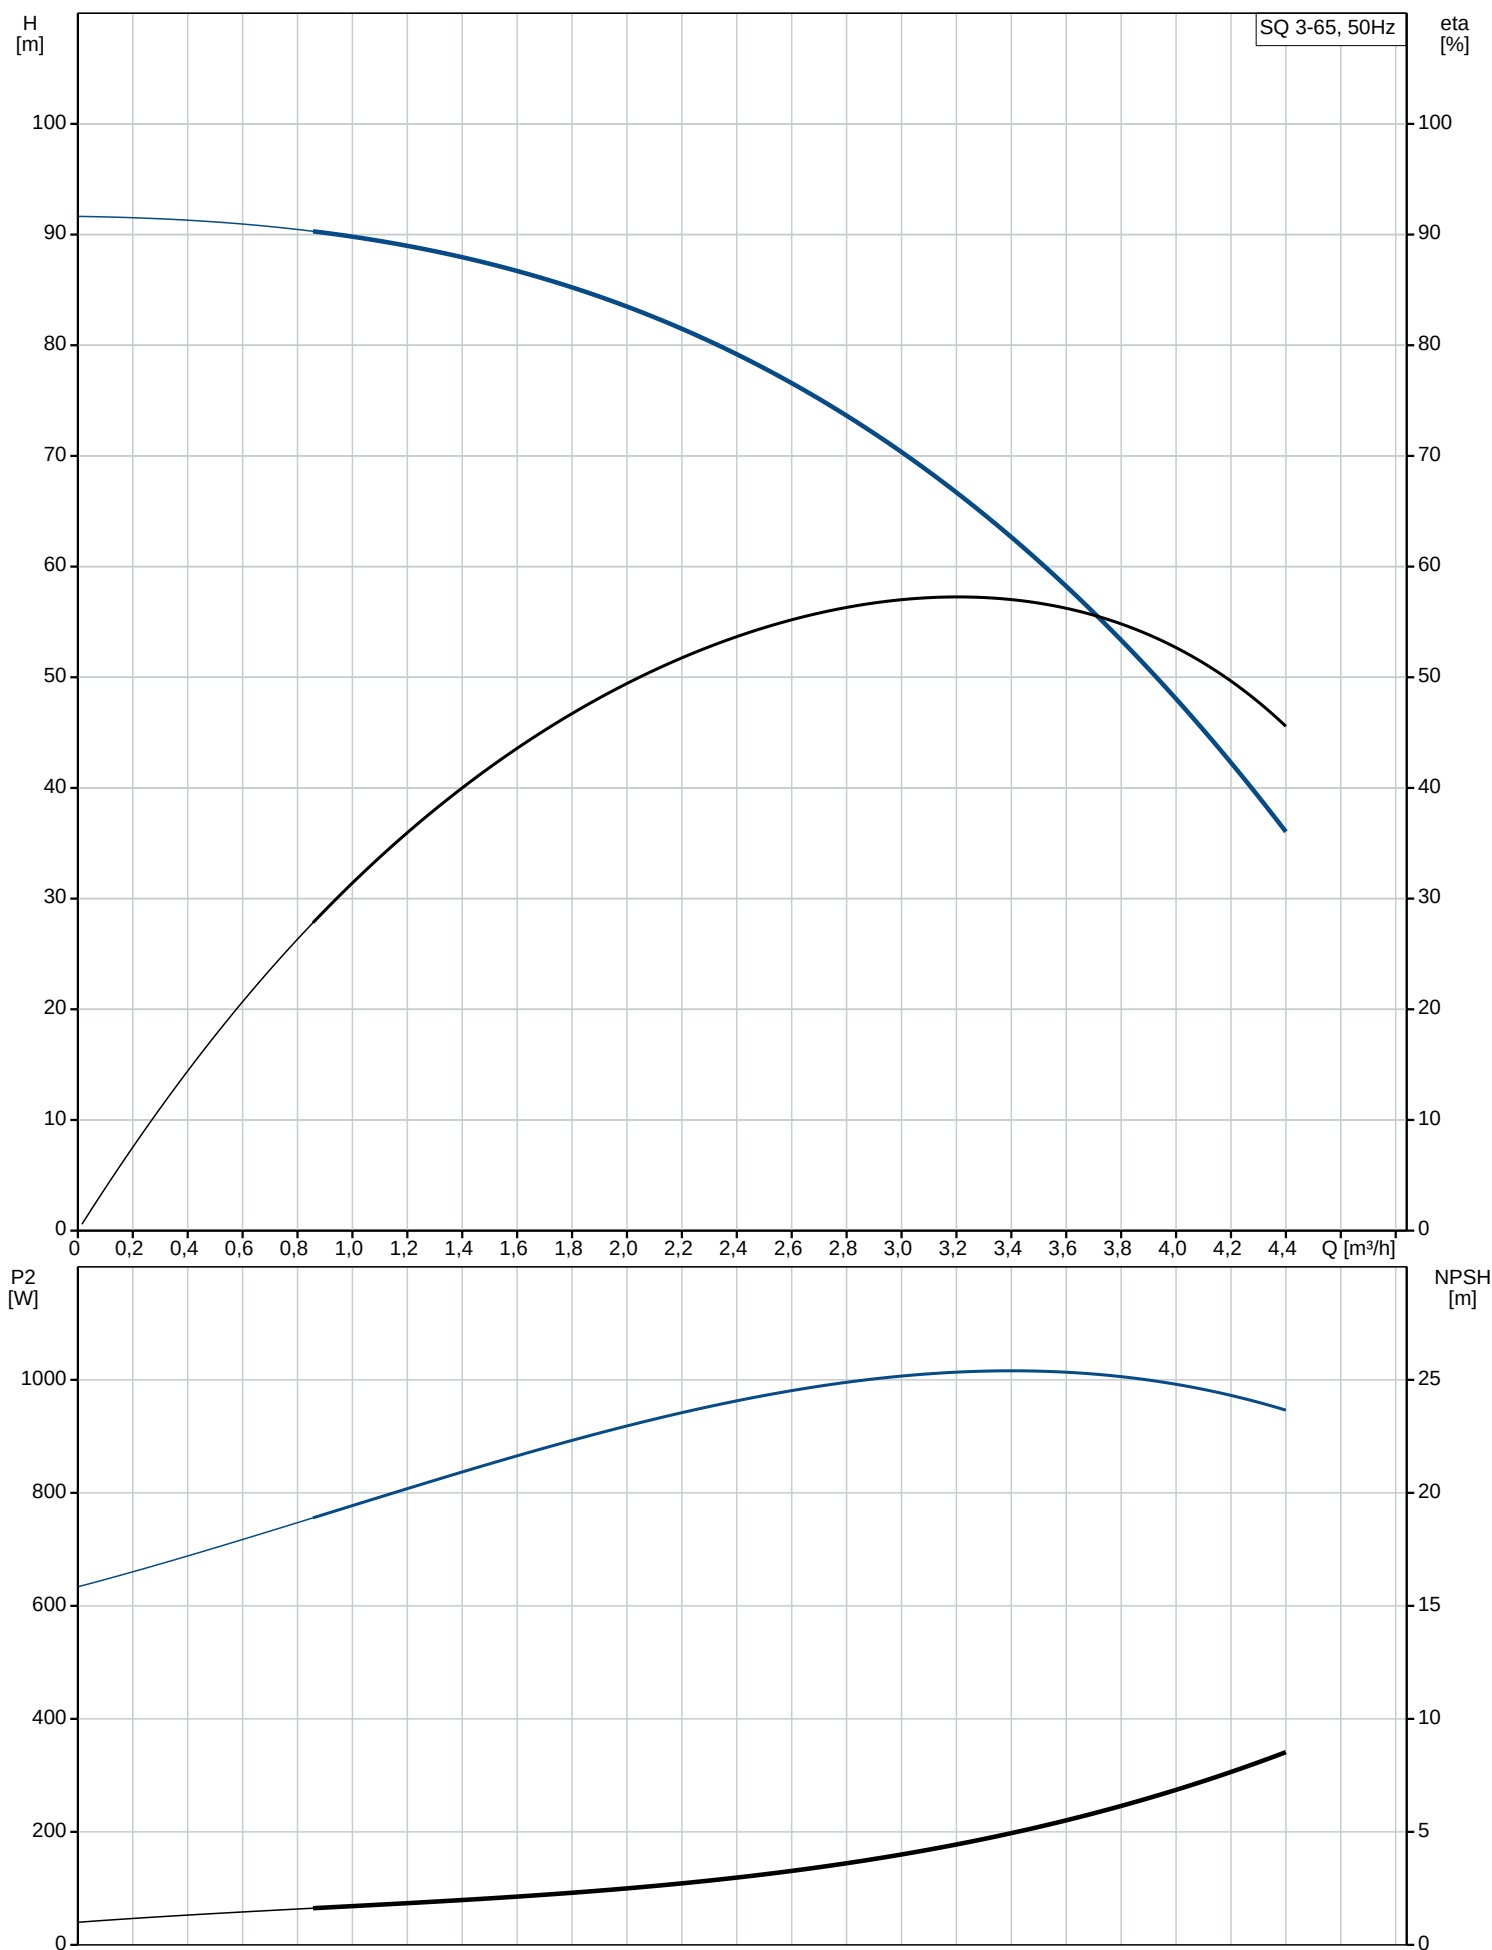

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SQ 3-65
Продукт No.:	96510207
EAN номер:	5700396504308
Цена:	При запитване
Технически:	
Скорост за данни на помпата:	10700 rpm
Номинален дебит:	3 m³/h
Номинален напор:	70 m
Одобрение на табелката на двигателя:	CE,UL,CUL
Толеранс на характеристиката:	ISO9906:2012 3B
Номер на помпата:	96080397
Степени:	5
Модел:	B
Вентил:	помпа с вграден възвратен вентил
Материали:	
Помпа:	Полиамид / Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Работно колело:	Полиамид
Двигател:	Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Инсталиране:	
Изход на помпата:	Rp 1 1/4
Минимален размер на сондажа:	76 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Максимална температура на флуида:	308 K
Макс. температура на течността при 0,15 m/sec:	308 K
Liquid temperature during operation:	293 K
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Двигател тип:	MS3
Входна мощност - P 1:	1.65 kW
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	1.15 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Номинален ток:	8.4 A
Фактор на мощността:	1,00
Номинална скорост:	10700 rpm
Стартов метод:	директно
Клас на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Защита на двигателя:	Y
Тмпературна защита:	вътрешна
Дължина на кабела:	1.5 m
Двигател No:	96160851
Контроли:	
CU 300/CU 301:	не е възможна комуникация
Други:	
Нето тегло:	6.6 kg
Брутна тежест:	6.6 kg
Обем за доставка:	0.01 m3
Район за продажба:	EU/S-AMREG/APREG

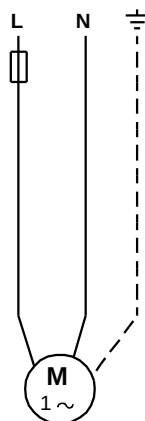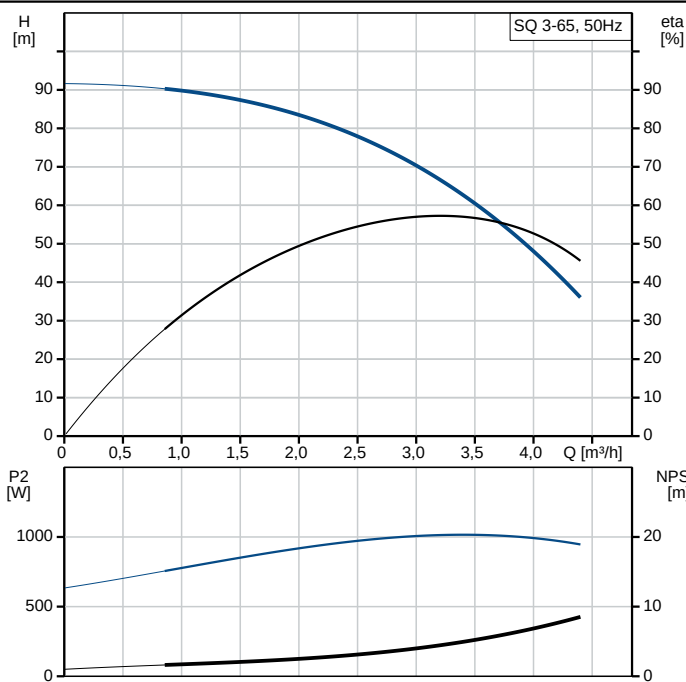

96510207 SQ 3-65 50 Hz

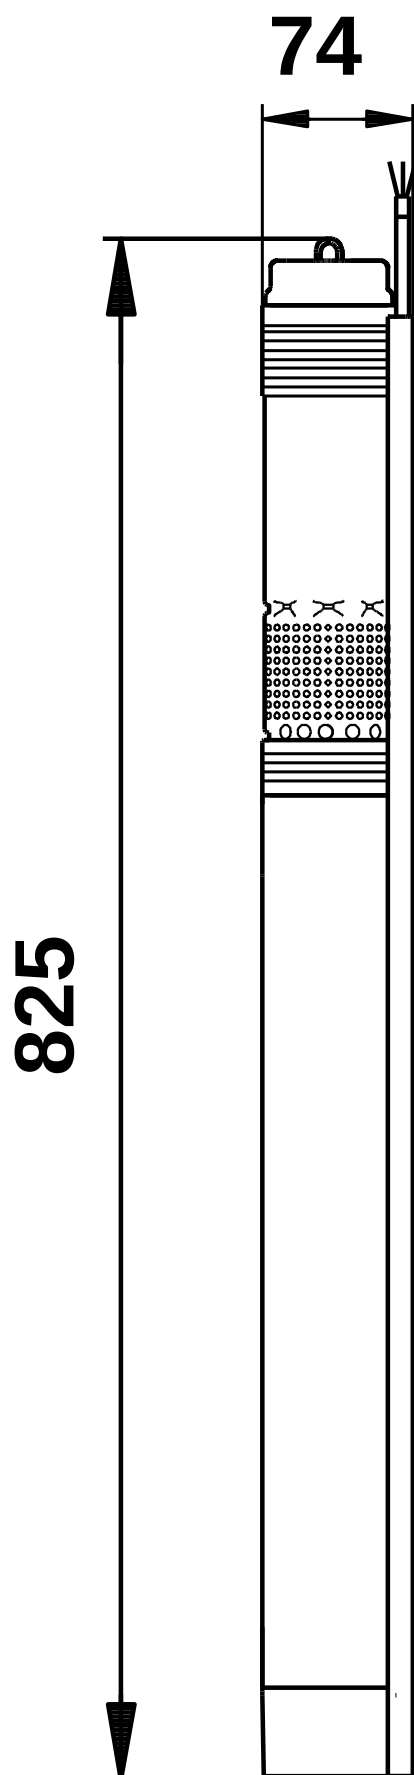

96510207 SQ 3-65 50 Hz

